

Till dig som har ett minireningsverk

Här får du tips och råd om hur du ska sköta ditt minireningsverk.

Kontroller och service

För att ett minireningsverk ska fungera på ett bra sätt krävs regelbunden kontroll och service. Tekniken som används för rening i ditt minireningsverk är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att ditt minireningsverk får den skötsel och service som krävs. Eftersom det finns tekniska skillnader mellan olika typer av minireningsverk är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just ditt verk.

En årlig kontroll och service ska utföras av sakkunnig person. Genom att teckna serviceavtal försäkras du om att skötsel och service sker på rätt sätt. Med ett serviceavtal får du oftast 1-4 besök per år av servicetekniker.

Tänk på att även om du tecknar serviceavtal kan det finnas vissa kontroller och skötselåtgärder som du själv ska genomföra.

Till exempel:

- kontrollera att minireningsverket inte är strömlöst
- att det finns fällningskemikalie
- att fläktar eller pumpar fungerar

Det kan vara lämpligt att du gör en egen kontroll av verket varje eller varannan vecka.

Spola bara ner "rätt saker" i avloppet

Det är viktigt att du inte spolar ner fel saker i avloppet eftersom vissa kemikalier kan slå ut den mikrobiologiska reningen i minireningsverket och orsaka negativa effekter på miljön.


Häll aldrig syror och baser, lösningsmedel, bakteriedödande hushållskemikalier eller läkemedel i avloppet!

Glöm inte att det finns till exempel tvål och diskmedel som innehåller bakteriedödande medel. Läkemedel ska alltid lämnas in till apoteket.

Fällningskemikalien renar fosfor

I de allra flesta minireningsverk renas fosfor med hjälp av fällningskemikalie. Fällningskemikalien reagerar med fosfor och bildar flockar som klumpar ihop sig och faller till botten tillsammans med det vanliga slammet. En stor del av fosfor tas därför bort när verket slamtöms istället för att hamna i våra vattendrag och orsaka övergödning.

Fällningskemikalien doseras till minireningsverket från en dunk som kan stå antingen i reningsverket eller utanför i ett frostfritt utrymme. Oftast används en 20-litersdunk som måste bytas med jämna mellanrum, några gånger per år

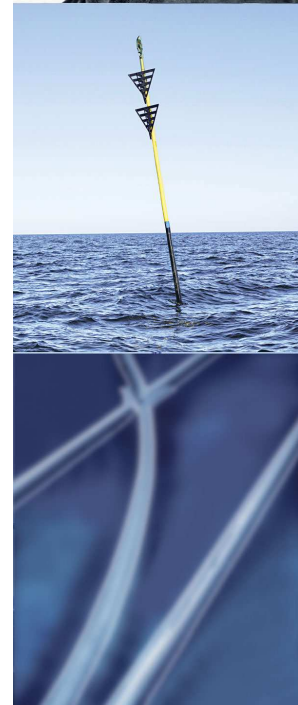

Miljöenheten
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
tfn 0155-24 89 20
www.nykoping.se

Faktablad Nyköpings kommun

beroende på hur många personer som bor i hushållet. Ändras antalet boende i hushållet kan en servicetekniker behöva justera doseringen.

Bytet av kemikaliedunk görs oftast av dig som fastighetsägare och det är därför viktigt att du ofta kontrollerar hur mycket som finns kvar och har en ersättningsdunk hemma. Kontakta tillverkaren för att få reda på var du köper fällningskemikalien till just ditt minireningsverk.

Regelbunden slamtömning krävs

För de allra flesta minireningsverk krävs regelbunden slamtömning minst en gång per år eller oftare vid behov. Vissa minireningsverk har slamavvattnare, vilket innebär att man själv tar hand om sitt slam. Detta görs lämpligen i en latrinkompost och innebär en viss skötsel några gånger per år. Har du ett sådant minireningsverk och vill ta hand om slammet krävs tillstånd. Du söker tillstånd hos Miljöenheten. Tillståndet måste också förnyas vart 5:e år.

Slamtömningen sköts av renhållningen i Nyköpings kommun men du ansvarar för att det töms tillräckligt ofta.

Larm

Många minireningsverk har larm och det är viktigt att du känner till hur larmet fungerar, vad det är det larmar för och inte minst att det fungerar!

Larmet kan bestå av ljud och/eller ljus som hörs och syns vid minireningsverket eller i bostaden. Vissa minireningsverk kan till och med skicka e-post eller SMS till servicepersonal eller dig som fastighetsägare och berätta vad som är fel.

För larm med ljus varierar det vad som är larm, vissa minireningsverk larmar när lampan lyser, för andra är lampan alltid igång och slocknar när det larmar. Det är viktigt att du känner till vad som gäller för ditt minireningsverk.

Övriga skötselråd

- Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanordningen utan ska tas omhand separat.
- Använd vattenbesparande utrustning så långt som möjligt.
- Spara kvitton för inköpta fällningskemikalier och dokumentation från service, Miljöenheten kan begära att få se dem vid ett tillsynsbesök.
- Stora badkar, jacuzzis eller bubbelpool måste tömmas sakta eller i omgångar för att minireningsverket inte ska överbelastas. Kontakta din leverantör för att ta reda på vad som gäller för just din anläggning.

Var vänder jag mig om jag har frågor?

För frågor om slamtömning:
Kommunservice 0155-24 88 00.

Om du har andra frågor om enskilda avloppsanordningar: Miljöenheten 0155-24 89 20.



Miljöenheten
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
tfn 0155-24 89 20
www.nykoping.se